CONTACT ITALIA®

GBSOLAR®
PHOTOVOLTAIC SUPPORTS

PRB2043-50-VT0040

Morsetto terminale est/ovest zavorra bassa

East/West terminal clamp low ballast

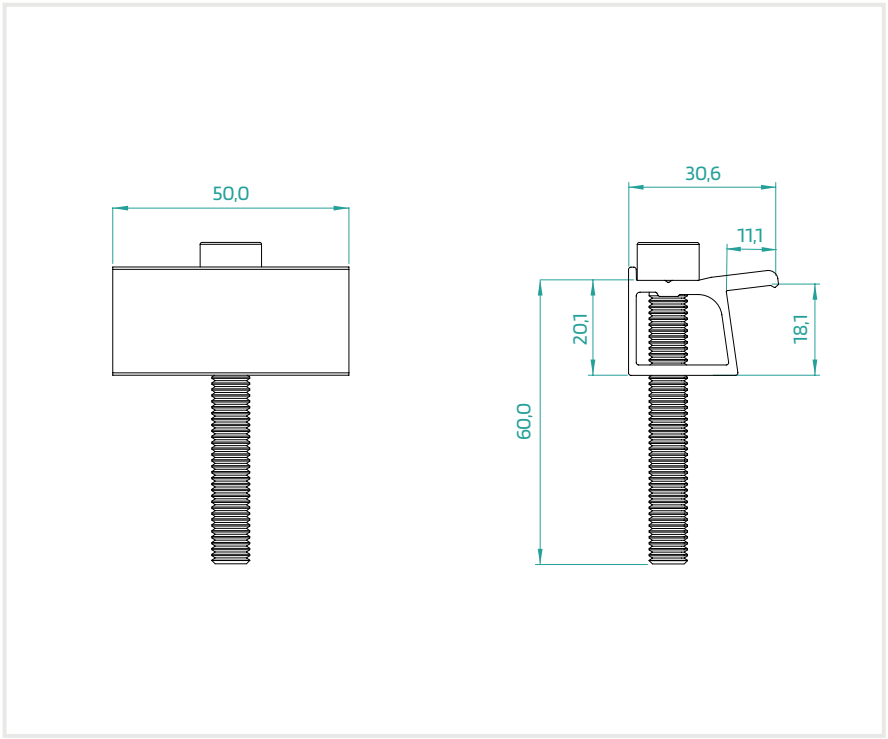

INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION

Caratteristiche Materiali Morsetto

Nomenclatura: **EN AW 6060**
Trattamento superficiale: **T6**
Carico di rottura a trazione Rm (Mpa): **190**
Carico limite di elasticità Rp 0,2 (Mpa): **150**
Allungamento su 50 mm (%): **12**
Durezza HB: **72**
Coefficiente di dilatazione termica lineare tra 20°C e 100°C(1/°K): **$23x10^{-6}$**
Predisposizione al trattamento superficiale di ossidazione: **ottima**

Material Characteristics Clamps

Nomenclature: **EN AW 6060**
Surface treatment: **T6**
Tensile strength Rm (Mpa): **190**
Elasticity limit load Rp 0,2 (Mpa): **150**
Elongation over 50 mm(%): **12**
Hardness HB: **72**
Coefficient of linear thermal expansion between 20°C and 100°C(1/°K): **$23x10^{-6}$**
Resistance to oxidation surface treatment: **very good**

Caratteristiche Materiali Vite

EN 10088/3 (Norme europee) X 5 Cr Ni 18-10
AISI 304

Material Characteristics Screw

EN 10088/3 (Norme europee) X 5 Cr Ni 18-10
AISI 304

CONTACT ITALIA®

GBSOLAR®
PHOTOVOLTAIC SUPPORTS

PRB1929-50-VT0040

Morsetto terminale est/ovest zavorra alta

East/West terminal clamp high ballast

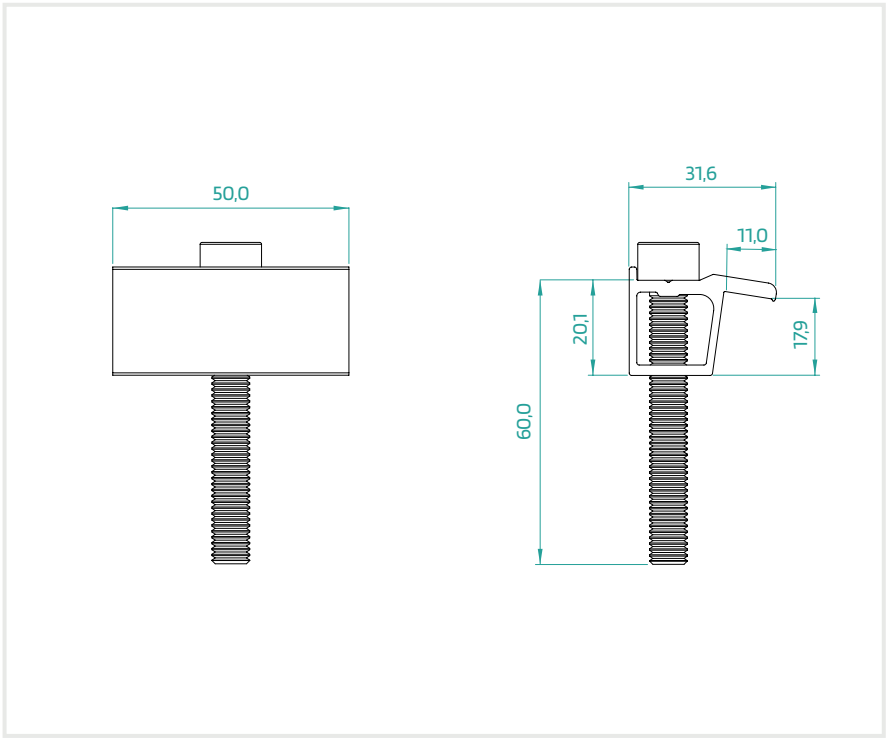

INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION

Caratteristiche Materiali Morsetto

Nomenclatura: **EN AW 6060**
Trattamento superficiale: **T6**
Carico di rottura a trazione Rm (Mpa): **190**
Carico limite di elasticità Rp 0,2 (Mpa): **150**
Allungamento su 50 mm (%): **12**
Durezza HB: **72**
Coefficiente di dilatazione termica lineare tra 20°C e 100°C(1/°K): **23x10^{-6}**
Predisposizione al trattamento superficiale di ossidazione: **ottima**

Material Characteristics Clamps

Nomenclature: **EN AW 6060**
Surface treatment: **T6**
Tensile strength Rm (Mpa): **190**
Elasticity limit load Rp 0,2 (Mpa): **150**
Elongation over 50 mm(%): **12**
Hardness HB: **72**
Coefficient of linear thermal expansion between 20°C and 100°C(1/°K): **23x10^{-6}**
Resistance to oxidation surface treatment: **very good**

Caratteristiche Materiali Vite

EN 10088/3 (Norme europee) X 5 Cr Ni 18-10
AISI 304

Material Characteristics Screw

EN 10088/3 (Norme europee) X 5 Cr Ni 18-10
AISI 304

CONTACT ITALIA®

GBSOLAR®
PHOTOVOLTAIC SUPPORTS

PRB1981-50-VT0040

Morsetto centrale UP&Down per sistemi est/ovest

UP&Down central clamp for east/west systems

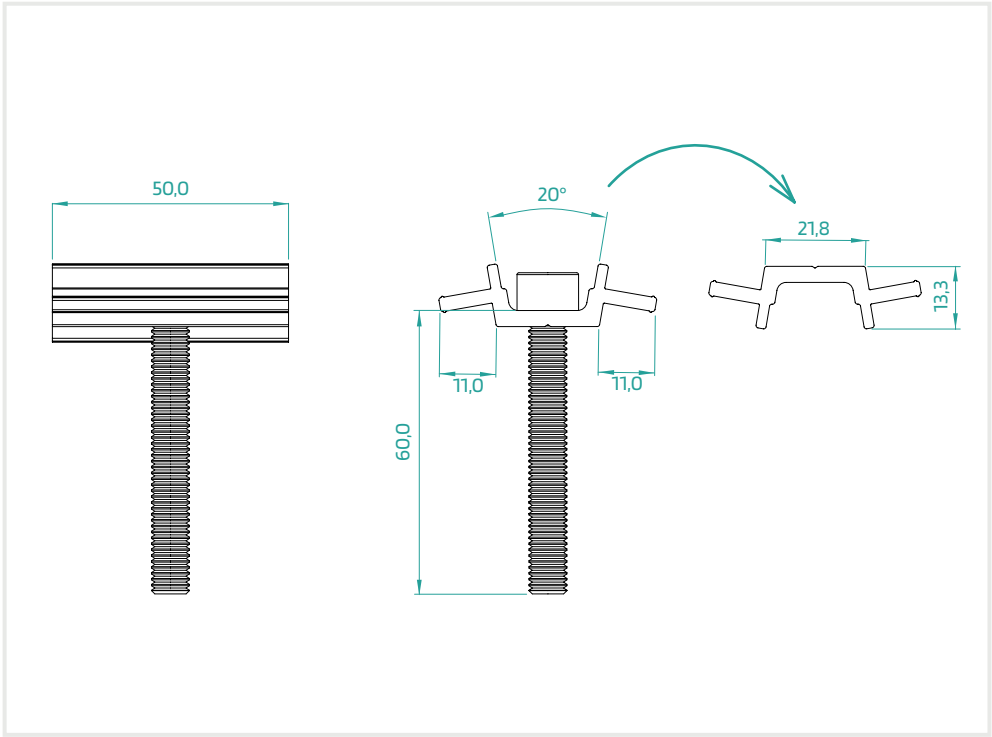

INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION

Caratteristiche Materiali Morsetto

Nomenclatura: **EN AW 6060**
Trattamento superficiale: **T6**
Carico di rottura a trazione Rm (Mpa): **190**
Carico limite di elasticità Rp 0,2 (Mpa): **150**
Allungamento su 50 mm (%): **12**
Durezza HB: **72**
Coefficiente di dilatazione termica lineare tra 20°C e 100°C(1/°K): **$23x10^{-6}$**
Predisposizione al trattamento superficiale di ossidazione: **ottima**

Material Characteristics Clamps

Nomenclature: **EN AW 6060**
Surface treatment: **T6**
Tensile strength Rm (Mpa): **190**
Elasticity limit load Rp 0,2 (Mpa): **150**
Elongation over 50 mm(%): **12**
Hardness HB: **72**
Coefficient of linear thermal expansion between 20°C and 100°C(1/°K): **$23x10^{-6}$**
Resistance to oxidation surface treatment: **very good**

Caratteristiche Materiali Vite

EN 10088/3 (Norme europee) X 5 Cr Ni 18-10
AISI 304

Material Characteristics Screw

EN 10088/3 (Norme europee) X 5 Cr Ni 18-10
AISI 304